

epasit®

Systeme schaffen Sicherheit

→ Der Universelle für alle Fälle einsetzbar

Der Flick-, Verlege- und Fugenmörtel.
Innen und außen universell verwendbar -
haftet auf vielen Untergründen -
optimal rissefrei - frostwiderstandsfähig -
wurzelfest - ergiebig - leicht zu verarbeiten



Der Uni-Spezialmörtel für den universellen Einsatz. Verwendbar für: Innen und aussen als Flick-, Verlege- und Fugenmörtel auf Beton und Mauerwerk auf Leichtbau- und Gasbeton, zur Betonsanierung zur Ausbesserung und Reperatur von Betonfertigteilen, Betonoberflächen, Sichtbeton, Estrichen und Zementmörtelputzen zum Verlegen und Verfugen von Fliesen, Natursteinen, Kalksandsteinen u.ä.

epasit u ist ein fertiggemischter, kunststoffvergüteter Trockenmörtel mit besonderen Hafteigenschaften.

...UND SO WIRD EPASIT U VERWENDET:


Säubern Sie zuerst den Untergrund von Staub und losen Teilen. Bevor epasit u aufgetragen wird, ist der Untergrund mit Wasser oder mit einer Haftemulsion (z.B. epasit he) vorzuschlämmen. 1kg epasit u mit ca. 0,2 Liter sauberem Wasser knollenfrei zu einer plas-

tischen Masse anrühren.

Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur darf nicht unter +5°C liegen. Der angemachte Mörtel kann innerhalb von zwei Stunden verarbeitet werden.

epasit u gibt es grau und weiß in Beuteln zu 5 kg, Eimer zu 10 kg und Säcken zu 30 kg.

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS:

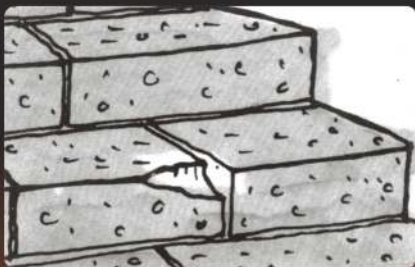

AUSBESSERUNG UND REPARATUR

Von Fertigbetonteilen, Betonoberflächen, Sichtbeton, Estrichen, Zementmörtelputzen, Betonsanierung.

Bei Frostschäden, mechanischen Beschädigungen, Fehlstellen, Unebenheiten, Oberflächenabsandungen.



DICHTES VERFUGEN

Von Mauerwerk aus Klinkersteinen, Kunststeinen, Natursteinen, Ziegelstein und Kalksandstein. Verkleidungen aus Kunststeinplatten, Natursteinplatten, Ziegelverblender und Fliesen.

Bei Fassaden, Betonbelägen, Schwimmbädern, Feuchträumen, Stützmauern, Pfeilern, Reliefarbeiten.



HAFT-DÜNNBETT U. NORMALVERLEGUNG

Von Fliesen, Mosaik, Kunststein- und Natursteinplatten, Verblenderplatten, Leichtbauplatten, Schaumstoffplatten, Asbestzementplatten.

Bei Beton, Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Leichtbeton, Bimsbeton, Gasbeton, Leichtbauplatten.



HAFTPUTZE

Rissefreie Putze ab 1 mm bis 15 mm Stärke, einschichtig hergestellt, gefilzt oder geglättet. Auf altem, festem Untergrund zum Ausgleich von Unebenheiten, für Naßräume, Schwimmbädern, Feuchträume, Bauwerksockel, Wasserbehälter, Pflanzenbecken, Schutzraumbauten. Auf Beton, Mauerwerk, Leichtbeton, Bimsbeton, Gasbeton und Leichtbauplatten. Schutzputz bei fehlender Eisenüberdeckung.



HAFTBRÜCKE

Von Altbauten zu Putzen und Estrichen. Arbeitsfugenverbindung bei Beton und Mauerwerk (Haftbrücke und Folgearbeit frisch auf frisch.) Zur Haftverbindung für Vormauerung und Haftverbindung zwischen Schwerbaustoff und Leichtbaustoff.

Schlämmanstrich und -putz auf Mauerwerken und Beton in grau, weiß oder zusätzlich mit Zementpigment versehen. Zur Wasserabweisung oder zur Lösung von Gestaltungsproblemen (Wasserfaktor erhöhen).

HAFT-GLATTSTRICHE, ESTRICHE

Verschleißfeste, rissfreie Glattstriche mit geringerer Staubentwicklung, einschichtig verlegt, ab 1 mm bis 15 mm Stärke, Estrichoberfläche auch geglättet.

Auf altem, beschädigtem Untergrund, zum Ausgleichen von Unebenheiten und Gefällen, bei größeren Beanspruchungen in Naßräumen, Schwimmbädern, Feuchträumen, Decken im Freien und erdüberdeckt, Wasserbehälter, Pflanzenbecken, Schutzraumbauten.

Ihr Baustoffhändler